

**Item # E-02, Tocha para Goivagem**

**Aplicação:**


- Remove defeitos de solda.
- Prepara canais "U", "J" ou chanfro
- Corta, limpa e repara peças fundidas.
- Remove superfície endurecida
- Corta ligas difíceis ou não ferrosas .
- Mais volume de remoção que as concorrentes.
- Mais durável que as concorrentes.
- Remoção pesada.

**Indústrias:**

Fundição, caldeiraria, estruturas, metalúrgica, estaleiros, desmontagem de instalações, usinas, equipamento de transporte, manutenção geral.

**Processo:**

O eletrodo de grafite ligado a uma fonte (CC+) quando toca a peça forma arco elétrico derretendo o metal. O fluxo de ar comprimido que sai do bico varre para fora o metal derretido em forma de escória oxidada. Bem projetada para dar o máximo de vazão comparadas com equivalentes do mercado. Utilize eletrodos de boa qualidade da ENERGYARC.

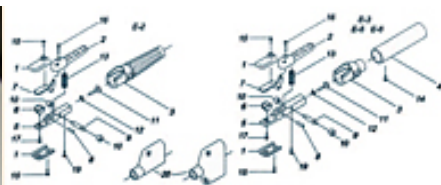

Especificações Técnicas

**Especificações Técnicas**

<b>Amp. Max</b>	600
<b>Eletrodo</b>	3/8" max.
<b>Tipo de Cabo</b>	Cabo totalmente giratório
<b>Comprimento</b>	2,1 mts
<b>Peça</b>	-
<b>Descrição</b>	-